


OPRAWY SERII OS

opracowane na podstawie wzorów historycznych

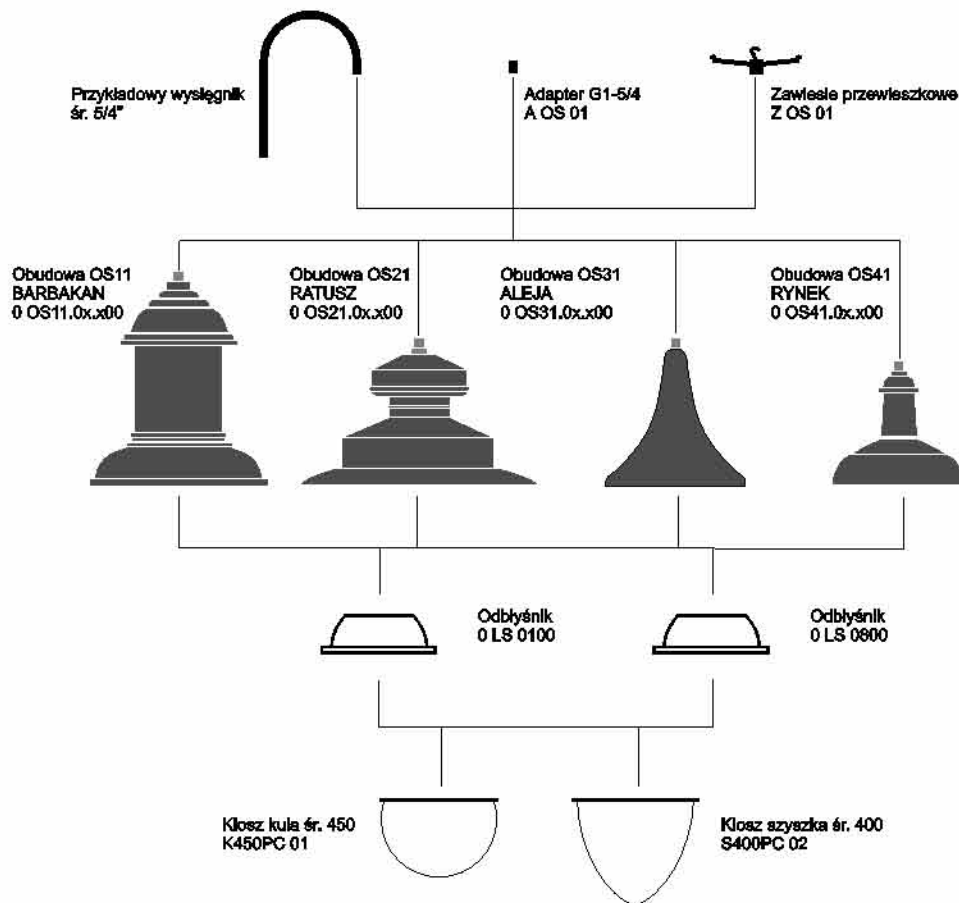

Seria opraw przeznaczona do stosowania w strefach pozostających pod ochroną konserwatorską spełniając równocześnie wymogi dla dróg o średnim i dużym poziomie luminancji nawierzchni w zakresie 0,5 - 2 cd/m. kw. Zastosowane odbłyśniki umożliwiają prowadzenie komputerowych obliczeń niezbędnych w fazie projektowania.

Cechy charakterystyczne:

- dostępna w 4 wzorach;
- szeroka gama źródeł światła;
- wersje: nasadzana i przewieszkowa;
- rozsył zgodny z charakterystyką odbłyśników opraw typu SL 100 lub SRL 800;
- korpusy wykonane z stopu aluminium (OS 31 - poliestry);
- odbłyśnik z tłoczonego aluminium polerowany galwanicznie;
- klasa ochronności I;
- stopień protekcji komory lampy IP 65, komory stabilizująco - zapłonowej IP 43;
- klosze z PC lub PMMA, przezroczysty lub mleczny;
- przeznaczone do oświetlania stref zabytkowych oraz w zabudowie nowoczesnej;
- wysokie walory estetyczne i eksploatacyjne;
- wysoka wydajność fotometryczna.