


LATARNIA STYLOWA ULICZNA KONSOLA NAŚCIENNA KN 5

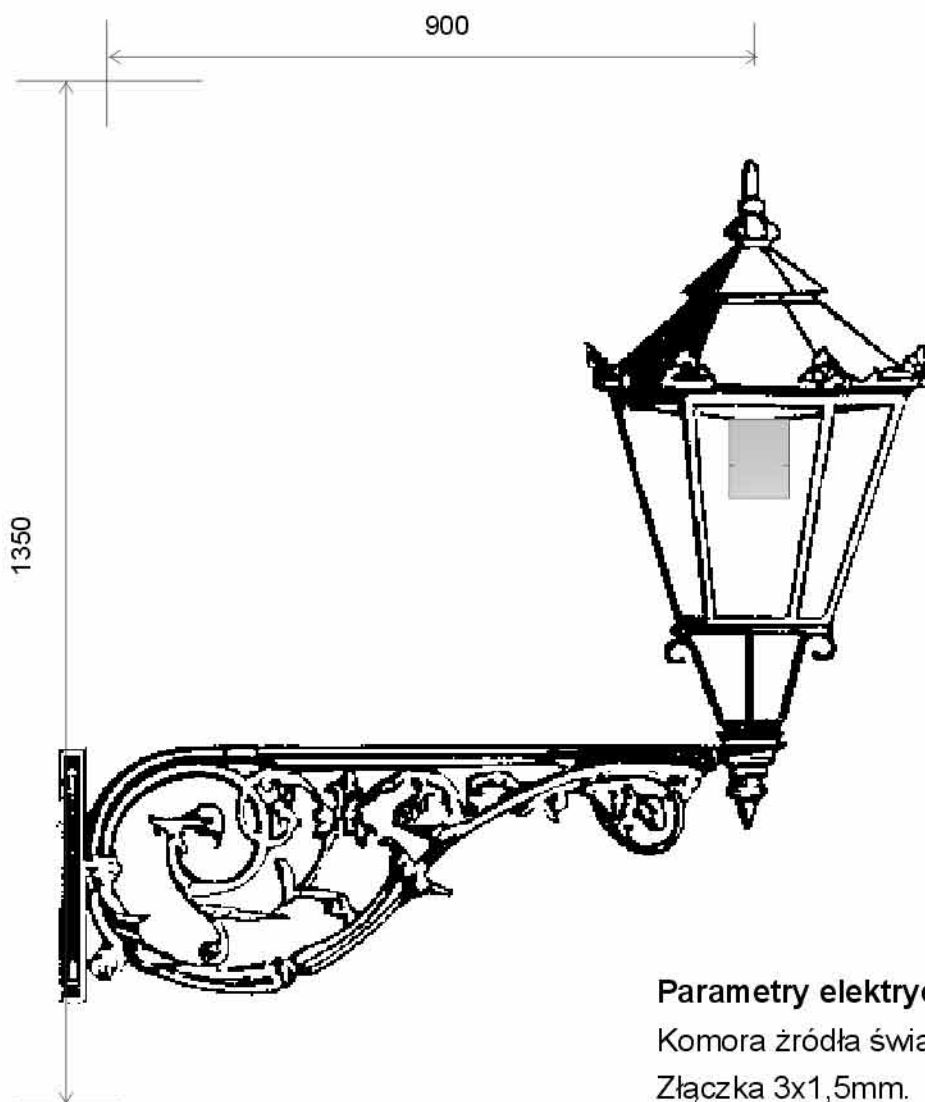

Parametry elektryczne oprawy.

Komora źródła światła IP 55

Złączka 3x1,5mm.

Osprzęt elektryczny do lamp wyładowczych:

NAV-T 70W

NAV-T 100W

HQL 80W

HQL 125W

CDM-TT 70W/830

Lampion wykonany na bazie odlewów aluminiowych. Wysięgnik wykonana jako odlew aluminiowy lub żeliwny. Lampion z kloszem z poliwęglanu lub polimetakrylanu. Możliwa wersja z lampionem wiszącym.